



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIWATCH


<https://emart.su/brands/hiwatch/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

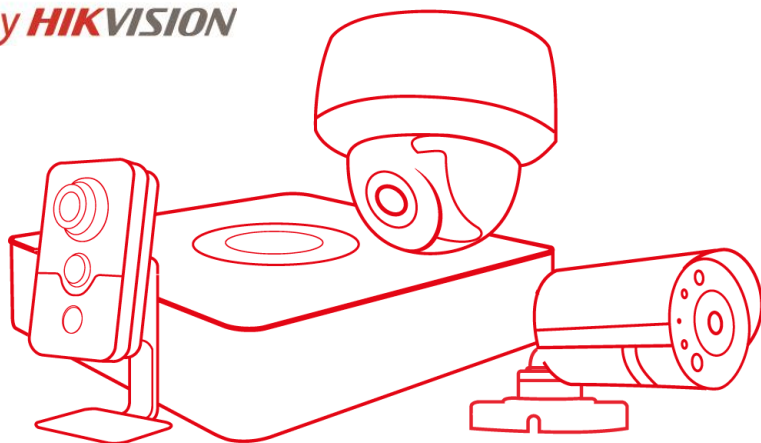

Паспорт изделия

DS-D100KF

Комплект аналогового видеодомофона


DS-D100KF




Ключевые особенности:

- **Вызывная панель**
- Видеосвязь
- Одновременная поддержка 2 вызывных панелей в системе видеодомофони
- Адаптивная ИК-подсветка (с фоторезистором)
- Вызов одним нажатием
- Встроенная камера с разрешением 720 x 576 @ 25 к/с
- Контроль отпирания двери
- Антиокислительный алюминиевый сплав
- Удобство установки и эксплуатации
- **Видеодомофон**
- Видеосвязь
- Поддержка мониторинга камеры вызывной панели и внешних аналоговых камер
- Поддержка захвата изображений (макс. 200) с возможностью перезаписи
- Удаленное отпирание двери
- Удобство установки и эксплуатации

Интерфейсы

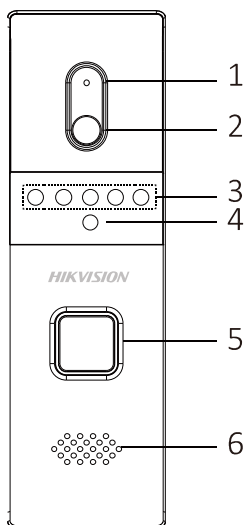

№	Наименование
1	Микрофон
2	Встроенная камера
3	ИК-подсветка
4	Фоторезистор
5	Кнопка вызова
6	Динамик

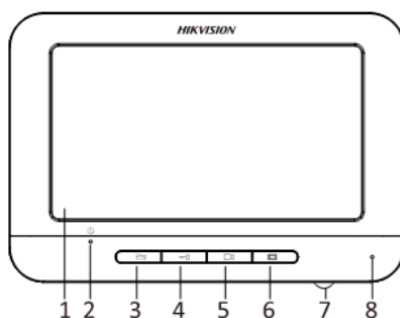

№	Наименование	№	Наименование
1	LCD экран	5	Кнопка просмотра в реальном времени
2	Индикатор питания	6	Кнопка просмотра изображений
3	Кнопка приема/ отбоя вызова	7	Регулятор громкости
4	Кнопка отпираия двери	8	Микрофон

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

Вызывная панель	
Камера	
Матрица	1/4" CMOS
Разрешение камеры	720 x 576
Частота к/с	25к/с
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шума
ИК-подсветка	
Описание	Фоточувствительная ИК-подсветка
Дальность действия	До 2м
Интерфейсы	
Видеовход	1 канал
Аудиовход/ выход	1/ 1 канал
Источник питания	1
Заземление	1
Основное	
Количество абонентов	2
Материал	Цинковый сплав
Потребляемая мощность	≤5Вт
Рабочие условия	-30°C ~ 70°C, влажность 10%~90%
Размеры	145×49.2×26.45мм
Видеодомофон	
Параметры дисплея	
Дисплей	7", цветной TFT LCD
Максимальное разрешение дисплея	800 x 480
Метод работы	Механические кнопки
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Качество аудио	Подавление шума

Интерфейсы	
Видеовход	1 канал
Аудиовход/ выход	1 канал
Источник питания	1
Заземление	1
Основное	
Питание	12В DC
Потребляемая мощность	≤5Вт
Рабочие условия	-10°С ~ 55°С, влажность 10%~90%
Размеры	195.8×132.8×18.39мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70(° C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.