

# ASI6214J-MFW

Контроллер доступа с распознаванием лиц



- 4.3" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480×272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, поддержка DWDR, видимая подсветка и ИК-подсветка
- Аутентификация пользователя по лицу, смарт-карте, отпечатку пальца, паролю и их комбинации, поддержка расписаний
- Сохранение пользовательских данных в контроллер доступа; сохраняет до 6000 лиц, работает без подключения к сети
- Расстояние от лица до видеокамеры: 0.3 м ~ 1.5 м
- Точность распознавания: 99.5 %; скорость сравнения: 0.3 с на 1 лицо; низкий уровень ложного распознавания
- Умеет отличать настоящее лицо от его изображения

## Технические характеристики

### Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Сетевые протоколы	IPv4, RTPS, RTP, TCP, UDP, P2P
Протокол OSDP	Есть
Совместимость	CGI
SDK и API	Поддержка SDK

### Основные

Дисплей	4.3", TFT
Тип экрана	Сенсорный емкостный
Разрешение (Г×В)	480×272
Видеокамера	КМОП, 2 Мп
Широкий динамический диапазон	DWDR
Подсветка	Белый свет (авто) ИК (авто)
Голосовые подсказки	Есть
Материал корпуса	Поликарбонат, металлическая задняя крышка

### Функции

Аутентификация пользователей	По смарт-карте, паролю, отпечатку пальца, лицу и их комбинациям
Поддерживаемые карты	Смарт-карты
Количество расписаний	128
Количество расписаний праздников	128
Разблокировка первой картой	Есть
Удаленная верификация	Есть
Поддержка внешнего считывателя	1 RS-485, 1 Wiegand
Многофакторная аутентификация	Есть
Мониторинг в реальном времени	Есть
Веб-интерфейс	Есть

## Рабочие характеристики

Дистанция считывания карт	0.9 м ~ 2.4 м
Дистанция распознавания лиц	0.3 м ~ 1.5 м
Точность распознавания лиц	99.5%
Тип считывателя отпечатков пальцев	Емкостный
Режим аутентификации по отпечаткам пальцев	1:N
Время сравнения отпечатка пальцев	1 с
Время распознавания отпечатка пальцев	0.5 с

## Емкость памяти

Количество пользователей	6000
Количество лиц	6000
Количество отпечатков пальцев	6000
Количество карт	6000
Количество паролей	6000
Количество записей журнала	150000

## Интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 USB 2.0
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Тревожные входы	1
Настройка тревожных реакций	Есть
Входы кнопки выхода	1
Входы датчика двери	1
Выходы управления дверью	1

## Сигнализация

Контроль повторного прохода	Есть
-----------------------------	------

Противокражная сигнализация	Есть
Контроль открытия под принуждением	Есть
Контроль незакрытой двери	Есть
Контроль взлома двери	Есть
Превышение попыток аутентификации по карте	Есть
Контроль открытия по отпечатку под принуждением	Есть

**Электропитание**

Питание	12 В (DC), 2 А
Потребляемая мощность	≤24 Вт


**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Рабочая среда	Вне помещений, внутри помещений
Защита	IP65 (с силиконовым герметиком)

**Физические параметры**

Монтаж	Настенный, настольный
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)
Размеры	174 мм × 87.5 мм × 22.5 мм
Масса	Брутто: 0.78 кг
Сертификаты	CE, FCC

**Размеры, мм**

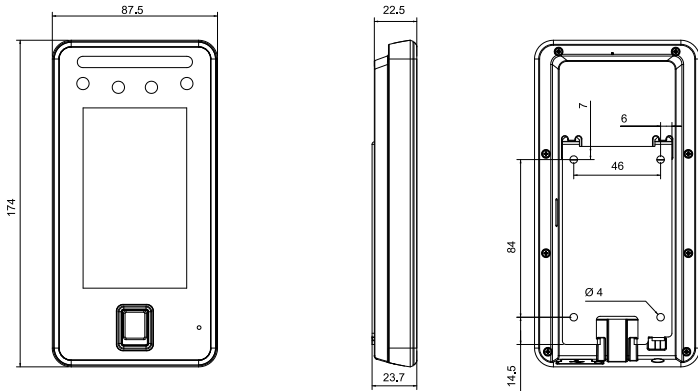

**Схема применения**

